

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8. előadás

Összetett WPF alkalmazások

Giachetta Roberto


roberto@inf.elte.hu
http://people.inf.elte.hu/roberto

Összetett WPF alkalmazások

Az MVVM architektúra

- Az MVVM architektúrában


- a *nézet* tartalmazza a grafikus felületet és annak erőforrásait
- a *nézetmodell* egy közvetítő réteg, lehetőséget ad a modell változásainak követésére és tevékenységek végrehajtására
- a *modell* tartalmazza az alkalmazás logikáját
- a *perzisztencia* a hosszú távú adattárolást és adatelérést biztosítja



Összetett WPF alkalmazások

Függőség kezelés MVVM architektúrában

- Az architektúra akkor megfelelő, ha az egyes rétegek között minél kisebb a függőség (*loose coupling*)
- egyik réteg sem függhet a másik konkrét megvalósításától, és nem avatkozhat be a másik működésébe
- ennek eléréséhez függőség befecskendezést (*dependency injection*) használunk



Összetett WPF alkalmazások


Függőség kezelés MVVM architektúrában

- a nézetmodellt a nézetbe egy tulajdonságon keresztül fecskendezzük be (*setter injection*)
- a modellt a nézetmodellbe, a perzisztenciát a modellbe konstruktoron keresztül helyezhetjük (*constructor injection*)
- A programegységek példányosítását és befecskendezését az *alkalmazás környezete* (*application environment*) végzi
- ismeri és kezeli az alkalmazás összes programegységét (absztrakciót és megvalósítást is)
- nem az adott komponens, hanem a környezet dönti el, hogy a függőségek mely megvalósításai kerülnek alkalmazásra (*Inversion of Control, IoC*)

Összetett WPF alkalmazások


A környezet tevékenysége

- a környezetet egyszerű esetben megadhatja az alkalmazás (**App**), de használhatunk külön komponenst is
- a környezet hatásköre kibővíthető a globális, teljes alkalmazást befolyásoló tevékenységekkel (pl. időzítés)

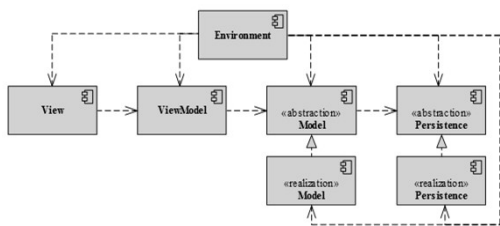

Összetett WPF alkalmazások

A környezet tevékenysége

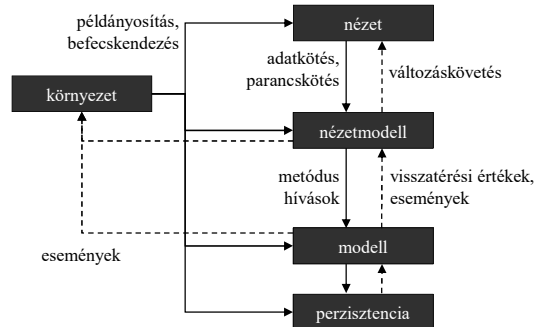

Összetett WPF alkalmazások

Időzítés

- Időzítésre használhatjuk
 - a `System.Timer.Timer` időzítőt, amely független a felülettől, így nem szinkronizál (a modellben)
 - a `DispatcherTimer` felületi időzítőt, amely szinkronizál a felülettel (környezetben, vagy nézetmodellben)
- A tevékenységek szálbiztos végrehajtása (pl. modellbeli időzítő esetén) elvégezhető a `Dispatcher.BeginInvoke(...)` metódussal (az alkalmazásból), pl.

```
Application.Current.Dispatcher.
BeginInvoke(new Action(() => {
    textBox.Text = "Hello World!";
}));
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:7

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Feladat: Készítsünk egy vizsgatétel generáló alkalmazást, amely ügyel arra, hogy a vizsgázók közül ketten ne kapják ugyanazt a tételt.

- a modell (`ExamGeneratorModel`) valósítja meg a generálást, tételt elfogadást/eldobást, valamint a történet tárolását, a modellre egy interfészen keresztül (`IExamGenerator`) hivatkozunk
- két nézetet hozunk létre, egyik a főablak (`MainWindow`), a másik a beállítások ablak (`SettingWindow`)
- a két nézetet ugyanaz a nézetmodell (`ExamGeneratorViewModel`) szolgálja ki, amelybe befecskendezzük a modellt

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:8

Összetett WPF alkalmazások

Példa

- a nézetmodell tárolja a start/stop funkcióért, beállítások megnyitásáért és bezárásáért felelős utasításokat
- a nézetmodell kezeli a modell eseményét (`NumberGenerated`), és frissíti a megjelenített számot
- a nézetmodell egy listában tárolja a kihúzott tételeket (`History`), ehhez létrehozunk egy segédtypus (`HistoryItem`), amely tárolja az elem sorszámát, illetve az állapotát (kiadható, vagy sem), ezeket a tulajdonságokat kötjük a nézetre
- az alkalmazás (`App`) felel az egyes rétegek példányosításáért, valamint a nézetmodell események kezeléséért


ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:9

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Tervezés:

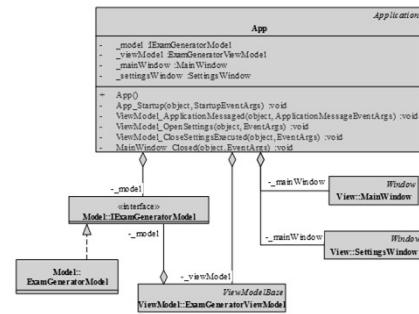


ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:10

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Tervezés:

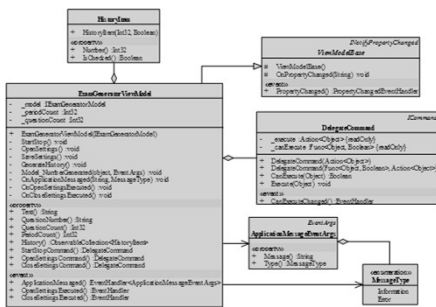

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:11

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Megvalósítás (App.xaml.cs):

```
private void App_Startup(...)
{
    _model = new ExamGeneratorModel(10, 0);
    _viewModel =
        new ExamGeneratorViewModel(_model);
    // a nézetmodell két nézetet is kiszolgál
    ...
    _viewModel.OpenSettingsExecuted +=
        new EventHandler(ViewModel_OpenSettings);
    ...
    _mainWindow = new MainWindow();
    _mainWindow.DataContext = _viewModel;
}
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:12

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Megvalósítás (App.xaml.cs):

```
...
private void ViewModel_OpenSettings(...) {
    if (_settingsWindow == null) {
        // ha már egyszer létrehoztuk az ablakot,
        // nem kell újra
        _settingsWindow = new SettingsWindow();
        _settingsWindow.DataContext = _ViewModel;
        // a beállításoknak is átadjuk a
        // nézetmodellt
    }
    _settingsWindow.ShowDialog();
    // megjelenítjük dialogusként
}
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:13

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus felhasználói felület

- Bár a WPF is lehetőséget ad vezérlők dinamikus létrehozására, az MVVM architektúra miatt speciális megközelítést igényel
 - a kódban nem hozhatunk létre vezérlőket, mivel a vezérlők megadása a nézet feladata
 - a nézetben adjuk meg a generálandó vezérlőket egy gyűjteményben
 - a gyűjteményt az `ItemsControl` vezérlő biztosítja, amely a megadott típusú elemeket (`Item`) tetszőleges tartalmazó vezérlőbe (`ItemsPanel`) helyezi el megadott módon (`ItemContainer`)
 - az elemek típusát is a nézetben adjuk meg (pl. gomb, kép, de lehet egyedi osztály is)


ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:14

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus felhasználói felület

- a nézetmodellben a generált vezérlőhöz tartozó függőségeket helyezzük egy típusba (amennyiben szükséges), majd ezeket egy felügyelt gyűjteménybe (`ObservableCollection`) csoportosítjuk

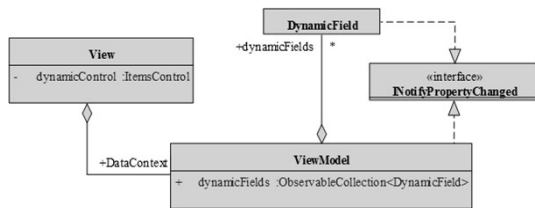

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:15

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus mezők

- A nézetmodellbeli osztály feladata egy vezérlő összes köthető tulajdonságát (pl. parancs, tartalom) egy helyen történő kezelése

```
pl.:
class DynamicField {
    // a dinamikus vezérlő megjelenése a
    // nézetmodellben
    public ICommand FieldCommand { get; set; }
    public String FieldText { get; set; }
    public Int32 X { get; set; }
    public Int32 Y { get; set; }
    ... // megadjuk a köthető tulajdonságokat
}
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:16

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus felhasználói felület

- Az `ItemsControl` egy olyan vezérlő, amelyben tetszőleges sok, azonos típusú vezérlő helyezhető el
 - az elemek sorrendje alapesetben oszlopfolytonos, azaz egymás alatt helyezkednek el (mint a `WrapPanel`-ben)
 - a tartalmazott vezérlőre sablont adunk az `ItemTemplate` tulajdonsággal, vagyis megadjuk, milyen vezérlő jelenjen meg
 - itt egy `DataTemplate`-t adunk meg, és abban a konkrét vezérlőt (pl. `Button`, `TextBlock`, `Rectangle`, ...)
 - az adatforrást az `ItemsSource` tulajdonságon keresztül köthetjük, az elemek száma az adatforrás darabszáma lesz

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:17

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus felhasználói felület

```
Pl.:
<ItemsControl ItemsSource="{Binding Fields}">
  <!-- megadjuk az adatforrást -->
  <ItemsControl.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
      <!-- megadjuk az elemek megjelenésének
      módját -->
      <Button Command="{Binding FieldCommand}"
        Content="{Binding FieldText}" .../>
      <!-- gombokat helyezünk fel a rácsra,
      amelyek tartamát szintén kötjük -->
    </DataTemplate>
  </ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:18

Összetett WPF alkalmazások

Dinamikus felhasználói felület

- Az `ItemsControl` elrendezését felüldefiniálhatjuk az `ItemsPanel` tulajdonságban
 - bármilyen panel megadható (pl. `Grid`, `UniformGrid`, `Canvas`, `StackPanel`, ...)
- Pl.:

```
<ItemsControl ItemsSource="{Binding Fields}">
  <ItemsControl.ItemsPanel>
    <ItemsPanelTemplate>
      <!-- tartalmazó vezérlő megadása -->
      <StackPanel Orientation="Horizontal" />
      <!-- vízszintes tájolású elrendezés -->
    </ItemsPanelTemplate>
  </ItemsControl.ItemsPanel> ...
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:19

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Feladat: Készítsünk egy Tic-Tac-Toe programot, amelyben két játékos küzdhet egymás ellen.

- MVVM architektúrát használunk, külön projektet hozunk létre a nézetmodellnek (`TicTacToeGame.ViewModel`), valamint a nézetnek (`TicTacToeGame.View`)
- a mező típusában (`TicTacToeField`) megadjuk az elhelyezkedést, a parancsot, valamint a mező jelét karakterként
- a felületen gombokat (`Button`) helyezünk el egy fix méretű `WrapPanel` elrendezésben, a gombok feliratát módosítjuk
- a dinamikus felületet egy `Viewbox`-ba helyezzük, hogy a tartalom alkalmazkodjon az ablak méretéhez


ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:20

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Tervezés:

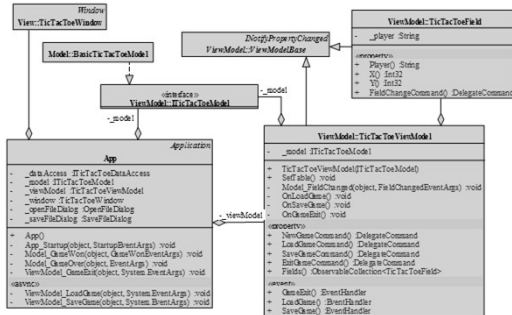

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:21

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Megvalósítás (TicTacToeField.cs):

```
public class TicTacToeField : ViewModelBase {
    private String _player;

    public String Player {
        get { return _player; }
        set {
            if (_player != value) {
                _player = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }
    }
}
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:22

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Megvalósítás (TicTacToeViewModel.cs):

```
...
Fields.Add(new TicTacToeField { ...
    FieldChangeCommand = new DelegateCommand(
        param => {
            try {
                _model.StepGame(
                    (param as TicTacToeField).X,
                    (param as TicTacToeField).Y);
                // ha mezőre lépünk, akkor lépünk a
                // játékban
            } catch { }
        }
    );
});
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:23

Összetett WPF alkalmazások

Példa

Megvalósítás (TicTacToeViewModel.cs):

```
...
private void Model_FieldChanged(object sender,
    FieldChangedEventArgs e) {
    Fields.FirstOrDefault(
        field =>
            field.X == e.X &&
            field.Y == e.Y).
        Player =
            (e.Player == Player.PlayerX) ? 'X' : 'O';
    // lineáris keresés a megadott sorra,
    // oszlopokra, majd a játékos átírása
}
```

ELTE IK, Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II

8:24